

# GD70 - GD70C

ESSICCATOI ROTATIVI

## ESSICCATOIO ROTATIVO

### Caratteristiche

Cesto di acciaio. Palette interne asimmetriche per migliorare il movimento della biancheria.

Una sola ventola, facile da pulire anche da soli, eliminando così le chiamate tecniche ottenendo un risparmio economico.

Apertura oblò destra o sinistra (opzionale).

Sensore filtro sporco e presenza filtro.

Non è possibile far partire l'essiccatoio senza il filtro.

Versione con scarico condensa all'esterno o con condensatore integrato.

Fino a 50 programmi automatici di preset.

Indicazioni in 25 lingue.

Visualizzazione a display del tempo rimanente per la fine del ciclo.

Indicazione di tanica piena recupero condensa (versione a condensazione).

Funzioni di memorizzazione errori e programmi utilizzati.

La scelta dell'alta temperatura consente di ridurre al minimo i tempi di asciugatura.

La bassa temperatura invece consente di trattare i capi sensibili quali nylon, acrilici rayon ed acetati.



## Performance da industriale con dimensioni da domestica

È proprio vero! In uno spazio da apparecchiatura domestica abbiamo racchiuso una tecnologia in grado di soddisfare le necessità di tutte le installazioni.

Si propone come la soluzione ideale per tutti coloro che necessitano di una qualità professionale ma non dispongono di una quantità importante di biancheria da trattare: saloni di acconciatura, centri benessere, circoli sportivi, campeggi, pizzerie e trattorie, oltre che piccole strutture ricettive.

Per i più attenti ai consumi è disponibile la versione a condensazione, che non necessita del camino di evacuazione delle fumane.



## Modelli GD

		GD70	GD70C
Capacità rapporto	1:20	6	6
Dimensioni cesto	Diametro (mm)	571	571
	Profondità (mm)	476	476
	Volume (dm <sup>3</sup> )	117	117
Scarico	Diametro (mm)	100	- - -
	Portata (m <sup>3</sup> /h)	245	123
Dimensione oblò	mm	450	450

### Dimensioni nette ed imballo


Dimensioni nette	Larghezza (mm)	595	595
	Profondità (mm)	654	654
	Altezza (mm)	850 + 865	850 + 865
Dimensioni imballo	Larghezza (mm)	723	723
	Profondità (mm)	640	640
	Altezza (mm)	920	920
	Volume (m <sup>3</sup> )	0.43	0.43
Peso netto / lordo	kg	40.0 ÷ 44.4	45.0 ÷ 49.4

### Dati modelli elettrici

Alimentazione elettrica	V / ph / Hz	230-240V 1~60Hz	
		<b>380-415V~3N 50Hz</b>	<b>380-415V~3N 50Hz</b>
		440V~3N 60Hz	440V~3N 60Hz
Potenza termica	kW	3	2.5
Potenza motore	kW	0.2	0.2
Potenza totale	kW	3.2	2.7
Fusibile	A	10 ÷ 16	10 ÷ 16
Rumorosità	dB	<52	<52

I requisiti ideali minimi per un corretto funzionamento delle apparecchiature sono i seguenti:

- Carico di biancheria con tenore di umidità massimo del 50% (biancheria super centrifugata)
- 23°C Temperatura dell'aria in ingresso
- 55% Contenuto di umidità nell'aria di ingresso
- Impostazione del ciclo di asciugatura: Normale temperatura di asciugatura

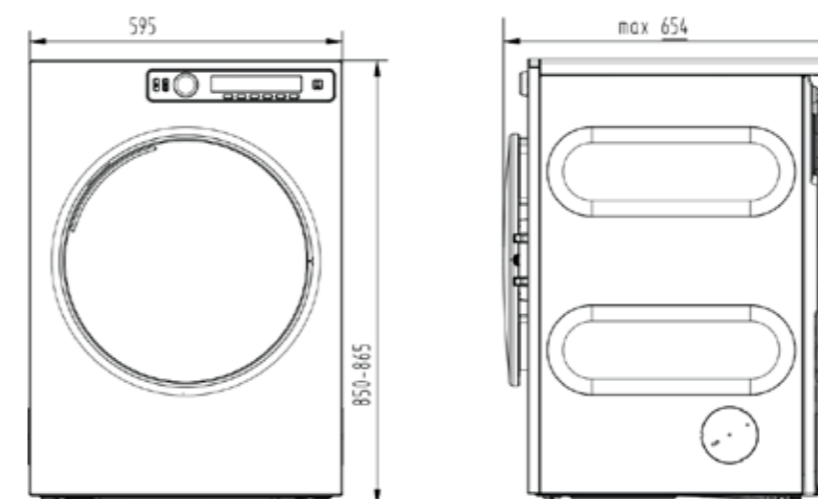

GD70- GD70C 202105 rel.01 REF. GR00000000H011

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva per altro il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.

**grandimpianti i.l.e - Ali Group S.r.l. a Socio Unico**

via Giseppe ed Augusta Trevisson n° 5 - 32037 sospiolo (BL)  
Italy ph. +39 0437 848 711 - fax +39 0437 879 108  
www.grandimpianti.com - info@grandimpianti.com



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= ISO 45001 =

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence